

EXPOSITORES MURALES




CARACTERISTICAS

- Versiones para bebidas, productos lácteos y charcutería.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Gas refrigerante R404A.
- aislamiento en poliuretano libre de CFC's con una urna densidad de 40 kg / m3.
- Elemento refrigerado clase climática 3 (25°C 60% RH).
- Laterales en poliestireno (PS) con aislamiento de espuma de poliuretano (PUR)
- Decorativas frontales en SkinPlate blanco.
- Interior lacado en blanco RAL 9003.
- Cristales laterales panorámicos.
- Deflector frontal en cristal transparente.
- 4 estante de exposición regulable en altura e inclinables.
- Cortina de noche.
- Controlador digital.
- Pies regulables.

ACCESORIOS

- Panel decorativo superior e inferior frontal en otros colores.
- Kit rejillas frontales estantes.
- Kit puertas de cristal.
- Kit de 4 ruedas.
- Kit de iluminación en los estantes.

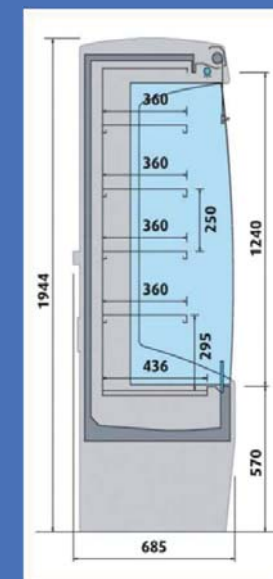

Referencia	Formato	Dimensiones (mm)			Área exposició refrigerada (m2)	Temperatura de trabajo (°C)	Potencia (W)	Voltaje (V)	Material fabricación
		Anchura	Profundidad	Altura					
52-PPC-768C	Mural	705	685	1944	0,80	De +2 a +4 *	1461	230	Chapa galvanizada
52-PPC-868C	Mural	886	685	1944	1,20	De +2 a +4 *	1761	230	Chapa galvanizada
52-PPC-1368C	Mural	1330	685	1944	1,60	De +2 a +4 *	2223	230	Chapa galvanizada
52-PPC-1568C	Mural	1530	685	1944	1,86	De +2 a +4 *	2223	230	Chapa galvanizada
52-PPC-1968C	Mural	1955	685	1944	2,40	De +2 a +4 *	2430	230	Chapa galvanizada

* Testada a 25°C con una humedad relativa del 60%.


EXPOSITORES MURALES

CARACTERISTICAS

- Versiones para bebidas, productos lácteos y charcutería.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Gas refrigerante R404A.
- aislamiento en poliuretano libre de CFC's con una urna densidad de 40 kg / m3.
- Elemento refrigerado clase climática 3 (25°C 60% RH).
- Laterales en poliestireno (PS) con aislamiento de espuma de poliuretano (PUR)
- Decorativas frontales en SkinPlate blanco.
- Interior lacado en blanco RAL 9003.
- Cristales laterales panorámicos.
- Deflector frontal en cristal transparente.
- 4 estante de exposición regulable en altura e inclinables.
- Cortina de noche.
- Controlador digital.
- Pies regulables.

ACCESORIOS

- Panel decorativo superior e inferior frontal en otros colores.
- Kit rejillas frontales estantes.
- Kit puertas de cristal.
- Kit de 4 ruedas.
- Kit de iluminación en los estantes.

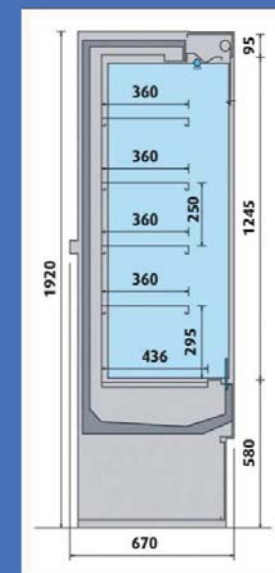

Referencia	Formato	Dimensiones (mm)			Área exposició refrigerada (m2)	Temperatura de trabajo (°C)	Potencia (W)	Voltaje (V)	Material fabricación
		Anchura	Profundidad	Altura					
52-PPC-768I	Mural	685	670	1920	0,86	De +2 a +4 *	1460	230	Acero inoxidable
52-PPC-868I	Mural	866	670	1920	1,07	De +2 a +4 *	1760	230	Acero inoxidable
52-PPC-1368I	Mural	1310	670	1920	1,65	De +2 a +4 *	2225	230	Acero inoxidable
52-PPC-1568I	Mural	1510	670	1920	1,92	De +2 a +4 *	2225	230	Acero inoxidable
52-PPC-1968I	Mural	1935	670	1920	2,48	De +2 a +4 *	2920	230	Acero inoxidable

* Testada a 25°C con una humedad relativa del 60%.