




LAVA-VASOS

info@positiveprojects.eu

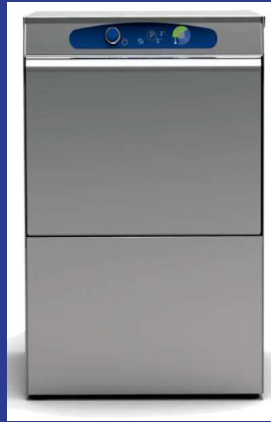

- ❑ Construcción en acero inox
- ❑ Carrocería monopared, puerta con doble pared
- ❑ Brazos lavado y aclarado independientes
- ❑ Nivel de agua automático
- ❑ Micro seguridad puerta magnético
- ❑ Dosificador abrillantador peristáltico incorporado
- ❑ Resistencia en cuba y calderín (todos los modelos)
- ❑ Doble sistema de filtro en cuba
- ❑ Bomba desagüe incorporada (todos los modelos)

Referencia	Medidas (mm)			Cesta (mm)	Altura util (mm)	Duracion ciclo (Min)	Voltaje (V / Hz)	Potencia (W)	Nivel sonoro (dB)	Dotacion cestas
	Anchura	Profundidad	Altura							
36-PPR-E-3	415	465	580	350 x 350	200	2	230 / 50-60	2,77	48	2 para vasos
36-PPR-E-4	465	515	630	400 x 400	240	2	230 / 50-60	2,77	48	2 para vasos
36-PPR-E-4-1	465	515	680	400 x 400	310	2	230 / 50-60	2,77	48	2 para vasos